



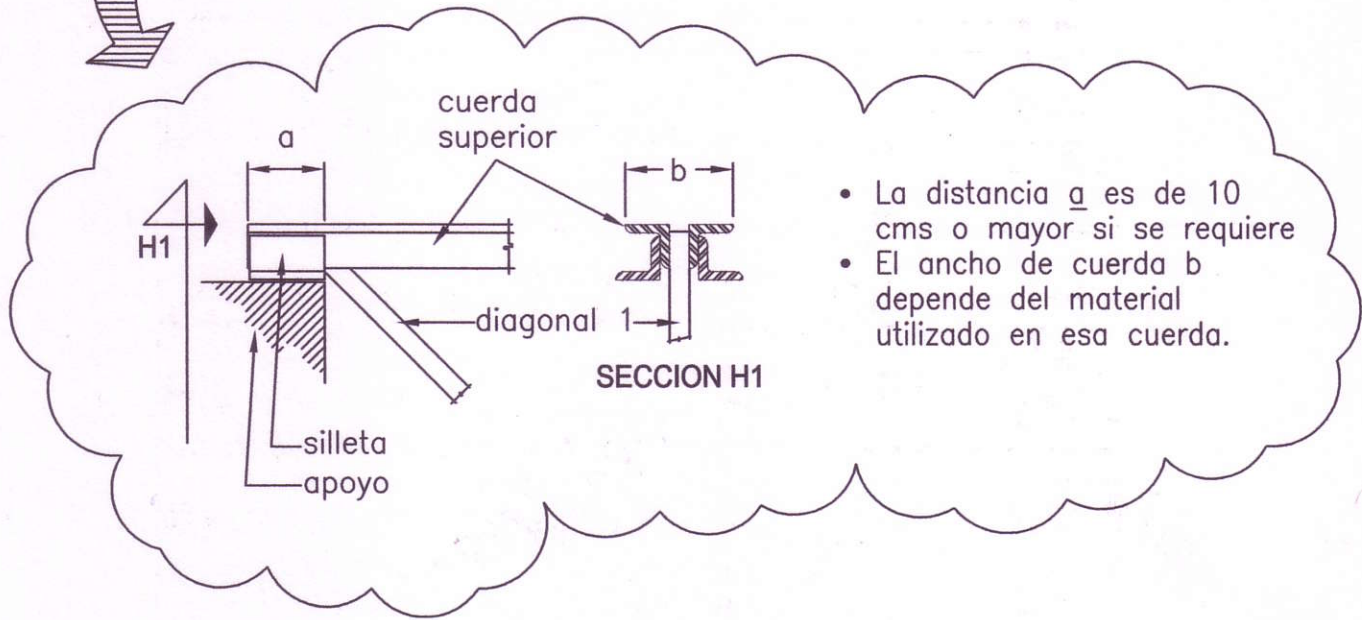

JOISTS PREFABRICADOS OPM

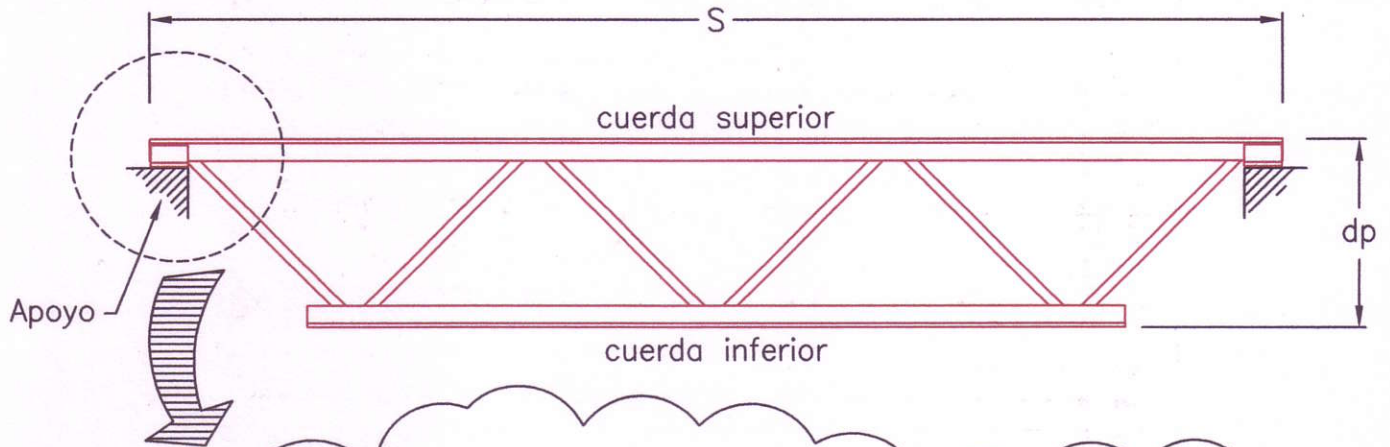


- La distancia a es de 10 cms o mayor si se requiere
- El ancho de cuerda b depende del material utilizado en esa cuerda.

LOS JOISTS PREFABRICADOS DE OPM SIGUEN UNA NOMENCLATURA EN REALIDAD MUY SIMPLE, EL EJEMPLO SIGUIENTE LA MUESTRA EN TOTAL CLARIDAD.



ESTA ES LA NOMENCLATURA ESTANDAR, DESDE LUEGO SE PUEDEN FABRICAR LOS JOISTS EN LA LONGITUD Y PERALTE QUE SE REQUIERA.

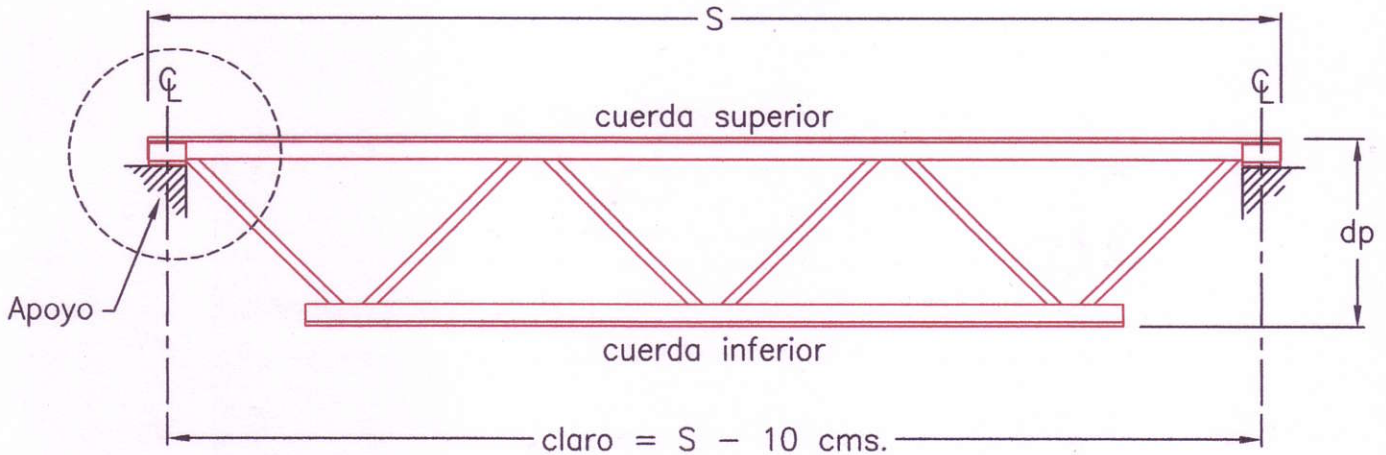

SI TIENE UN CLARO DE 10 MTS Y REQUIERE DE UN JOIST PARA SOPORTAR CARGAS DE TECHUMBRE (VER TABLA 1), CON UN PERALTE DE 60 CMS, EL CODIGO DE UN JOIST ASI, SERIA J60L10R1

TOME EN CUENTA QUE LA LONGITUD DEL JOIST ES TOTAL, DE EXTREMO A EXTREMO POR LO QUE SU CLARO DEBERA SER ESA LONGITUD MENOS 10 CMS DE APOYOS. PARA JOISTS QUE NO SEAN ESTANDAR, UD. DEBERA ESPECIFICAR :

- LA LONGITUD A CENTROS ENTRE SUS APOYOS
- EL PERALTE DESEADO
- LA CARGA EN KGS/MT²
- EL ESPACIAMIENTO DE LOS JOISTS
- SI REQUIERE APOYOS MAS LARGOS O EXTENSIONES EN LAS CUERDAS, LA LONGITUD DE ESTAS.

Tabla 1

CARGAS	APLICACION DEL JOIST		EN KG/MT ²
	TECHUMBRES	ENTREPISOS	
DESDE	150	580	
HASTA	190	680	

PARA MAS INFORMACION COMUNIQUESE CON NOSOTROS Y CON GUSTO LE ATENDEREMOS A LOS TELS. (614) 410 1577 Y 412 0092 O VISITE NUESTRO SITIO EN INTERNET EN WWW.OPM.COM.MX



JOISTS PREFABRICADOS OPM





JOISTS PREFABRICADOS OPM

